Насос для канализационных и промышленных стоков Sewatec.

Насосы Sewatec были специально разработаны для перекачивания загрязненных сточных вод с большим содержанием твердых частиц и волокнистых включений.

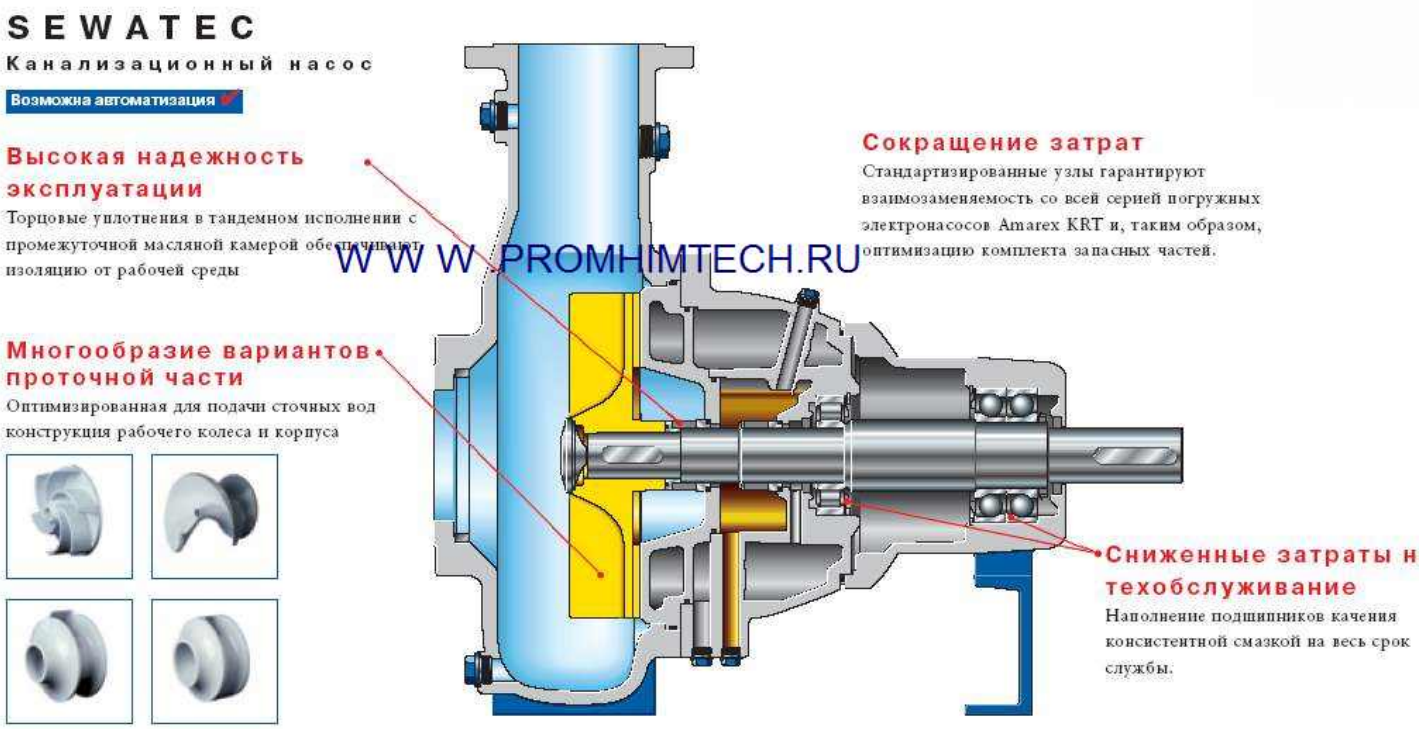

WWW.PROMHIMTECH.RU

Параметры насосов
Подача: до 10 000 м3/ч
Напор: до 95 м
Давление корпуса: до 10 бар стандартно (16,25 бар в спец исполнении)
Доступные материалы проточной части:
чугун, высокохромистый абразивностойкий чугун, дуплексная нержавеющая сталь
Напряжение двигателя: 380 V/ 660 V / 6000 V / 10000 V и другие
Класс защиты двигателя: IP 54, 55, 62 и другие

Допустимое содержание примесей: до 6%
Диапазон PH: 1-12

Варианты монтажа насоса

Классический горизонтальный консольный канализационный насос

Может оснащаться двигателем с классом защиты IP 67 или IP 68, что позволяет, даже в случае затопления насосной станции, предотвратить выход из строя электродвигателя.

Вертикальный моноблочной канализационный насос

Позволяет устанавливать насос в тех местах, где горизонтальный насос не поместится. Хорошо применим при отсутствии давления на входе насоса и при ситуациях, когда невозможно опустить ниже всасывающую линию консольного насоса. Хорошо подойдет на замену насосов СДВ.

Вертикальный моноблочной канализационный насос с приводом через вал



СД 450/56

450

56

132

Sewatec 200-500

450

56

110

CM	250-200-400/4

800

50

160

Sewatec 200-500G

800

50

146

СД 800/32

800

32

160

Sewatec 250-400

800

32

90

СДВ	4000/28

4000

28

445

Sewatec K500-632

4000

28

400

Из таблицы видно, что насос Sewatec имеет лучший КПД и потребляет меньше электроэнергии.

Смотреть Паспорт на канализационный насос Sewatec Sewablo.