




MODEL	A	B	C	D	H	G	E
FAK-P-30	390	330	300	290	245	440	400
FAK-P-35	440	380	350	330	270	490	400
FAK-P-40	490	430	400	370	295	540	450
FAK-P-45	540	480	450	410	320	590	450
FAK-P-50	590	530	500	430	345	640	450
FAK-P-55	640	580	550	490	370	690	550
FAK-P-60	690	630	600	530	395	740	550
FAK-P-65	740	680	650	570	450	820	625
FAK-P-70	790	730	700	610	475	870	625
FAK-P-75	840	780	750	640	500	920	750
FAK-P-80	890	830	800	680	525	970	750
FAK-P-90	990	930	900	710	595	1090	800
FAK-P-100	1090	1030	1000	1010	645	1190	850
FAK-P-112	1210	1150	1120	1135	705	1310	900
FAK-P-125	1340	1280	1250	1270	770	1440	1000

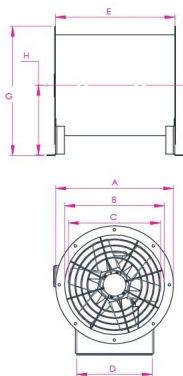

Материал

Вентиляторы из листового металла толщиной от 2 мм до 4 мм ДКР или черного металла вырезаются на лазерных станках с ЧПУ и соединяются сваркой. Лопасты печатаются методом впрыска пластика. Окрашиваются электростатической порошковой краской. Балансировка пропеллеров производится на электронных балансировочных станках. Перед отправкой он отправляется в отдел контроля качества.

Мощность двигателя

мин. 0,25 кВт макс. 5,5 кВт